

1#W

CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. §1.8

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the below date:

Date: June 18, 2004 Name: Tadashi Horie Reg. No. 40,437 Signature: Tadashi Horie

BRINKS
HOFFER
GILSON
& LIONE

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Appln. of: Mao ASAI et al.

Appln. No.: 10/810,502

Filed: March 26, 2004

For: COMMUNICATION TERMINAL AND PROGRAM

Examiner: To Be Assigned

Art Unit: 2851

Attorney Docket No: 9683/176

Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL

Sir:

Attached is/are:

- ☒ Submission of Certified Copy of Foreign Priority Document, Priority Document (JP2003-092290)
☒ Return Receipt Postcard

Fee calculation:

- ☒ No additional fee is required.
☐ Small Entity.
☐ An extension fee in an amount of \$_____ for a _____-month extension of time under 37 C.F.R. § 1.136(a).
☐ A petition or processing fee in an amount of \$_____ under 37 C.F.R. § 1.17(____).
☐ An additional filing fee has been calculated as shown below:

					Small Entity			Not a Small Entity	
	Claims Remaining After Amendment		Highest No. Previously Paid For	Present Extra	Rate	Add'l Fee	or	Rate	Add'l Fee
Total		Minus			x \$9=			x \$18=	
Indep.		Minus			x 43=			x \$86=	
First Presentation of Multiple Dep. Claim					+\$145=			+\$290=	
					Total	\$		Total	\$


Fee payment:

- ☐ A check in the amount of \$_____ to cover the above-identified fee(s) is enclosed.
☐ Please charge Deposit Account No. 23-1925 in the amount of \$_____. A copy of this Transmittal is enclosed for this purpose.
☐ Payment by credit card in the amount of \$_____ (Form PTO-2038 is attached).
☒ The Director is hereby authorized to charge payment of any additional filing fees required under 37 CFR § 1.16 and any patent application processing fees under 37 CFR § 1.17 associated with this paper (including any extension fee required to ensure that this paper is timely filed), or to credit any overpayment, to Deposit Account No. 23-1925.

Respectfully submitted,

June 18, 2004
Date

Tadashi Horie
Tadashi Horie (Reg. No. 40,437)



I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service, with sufficient postage, as first class mail in an envelope addressed to:
Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

on June 18, 2004

Date of Deposit

Tadashi Horie Reg. No. 40,437

Name of applicant, assignee or
Registered Representative

Tadashi Horie

Signature

June 18, 2004

Date of Signature

Case No. 9683/176

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Mao ASAI et al.

Serial No.: 10/810,502

Filing Date: March 26, 2004

For: COMMUNICATION TERMINAL AND
PROGRAM

Examiner: To Be Assigned

Group Art Unit No.: 2851

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF FOREIGN PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicants submit herewith a certified copy of Japanese Patent Application No. 2003-092290 filed March 28, 2003, to which the above-identified United States Patent Application claims the right of foreign priority under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

Tadashi Horie

Tadashi Horie
Registration No. 40,437
Attorney for Applicant(s)

BRINKS HOFER GILSON & LIONE
P.O. BOX 10395
CHICAGO, ILLINOIS 60610
(312) 321-4200

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月28日


出願番号
Application Number: 特願2003-092290
[ST. 10/C]: [JP2003-092290]

出願人
Applicant(s): 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

2004年 3月24日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫

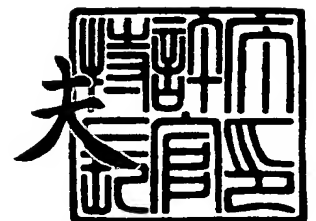

出証番号 出証特2004-3024415

【書類名】 特許願

【整理番号】 DCMH140784

【提出日】 平成15年 3月28日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G06F 9/00
H04Q 7/28

【発明の名称】 通信端末及びプログラム

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 浅井 真生

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 渡邊 信之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 服部 易憲

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 大井 達郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ティ・ドコモ内

【氏名】 竹下 理人

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 西田 真和

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 成瀬 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 市川 裕一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 津田 雅之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 富岡 淳樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 山田 和宏

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ・ ティ・ ドコモ内

【氏名】 神谷 大

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ ・ ティ ・ ドコモ内

【氏名】 鷺尾 諭

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ ・ ティ ・ ドコモ内

【氏名】 山根 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 株式会社エヌ
・ ティ ・ ティ ・ ドコモ内

【氏名】 村上 圭一

【特許出願人】

【識別番号】 392026693

【氏名又は名称】 株式会社エヌ ・ ティ ・ ティ ・ ドコモ

【代理人】

【識別番号】 100098084

【弁理士】

【氏名又は名称】 川▲崎▼ 研二

【選任した代理人】

【識別番号】 100111763

【弁理士】

【氏名又は名称】 松本 隆

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038265

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信端末及びプログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被写体を撮影するための複数のカメラデバイスと、
前記カメラデバイスを制御するためのカメラデバイス制御手段を有し、
前記カメラデバイス制御手段は、
前記複数のカメラデバイスのうちの何れかを選択する選択手段と、
前記選択手段により選択されたカメラデバイスにより撮影された被写体を表す
画像データを内部に保持するための、前記カメラデバイスに対応した属性を有す
るオブジェクトを生成するカメラオブジェクト生成手段と、
前記カメラオブジェクト生成手段により生成されたオブジェクトが有する属性
を変更する属性設定手段と、
前記被写体を撮影するためのプログラムを呼び出すカメラ機能呼出手段と、
前記カメラ機能呼出手段により呼び出されたプログラムを実行することによっ
て、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、該撮影された被写体を表す画像
データを前記カメラオブジェクト生成手段によって生成されたオブジェクト内に
保持する画像保持手段と、
前記画像保持手段によって保持された画像データを一定の形式で前記オブジェ
クトの外部に取り出す画像加工手段と
を有することを特徴とする通信端末。

【請求項 2】 前記カメラデバイス制御手段は、前記カメラ機能呼出手段に
よりプログラムが呼び出されたときに、呼び出し元のプログラムの実行を中止す
るサスペンド手段を有することを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 3】 前記属性設定手段により変更される属性には、前記カメラ機
能呼出手段によって撮影される画像データのサイズ、画質、連写モードの有効・
無効、マイク音量、フレーム画像の有・無のうちから選択された、1 または 2 以
上が含まれることを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 4】 前記カメラデバイス制御手段は、前記属性設定手段によって
変更可能な属性を取得する設定可能属性取得手段と、

前記オブジェクトが有する属性を取得する属性取得手段と
を有することを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 5】 前記カメラデバイス制御手段は、前記オブジェクト内に保持された画像データの枚数及び画像サイズを取得する手段を有することを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 6】 前記カメラ機能呼出手段により呼び出されたプログラムを実行することによって撮影された被写体を表す画像データと合成するためのフレーム画像データを取得し、該フレーム画像データを前記画像データと合成して自端末の表示部に表示することを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 7】 前記カメラ機能呼出手段は、前記オブジェクト内の連写モードが有効な状態で前記被写体を表す画像データが複数撮影された場合には、該複数の画像データ全てを前記オブジェクト内に保持する一方、前記オブジェクト内の連写モードが無効な状態で前記被写体を表す画像データが複数撮影された場合には、前記複数の画像データのうち最新の画像データのみを前記オブジェクト内に保持することを特徴とする請求項 4 に記載の通信端末。

【請求項 8】 前記プログラムは、Java言語により記述されていることを特徴とする請求項 1 に記載の通信端末。

【請求項 9】 コンピュータ装置を、
前記複数のカメラデバイスのうちの何れかを選択する選択手段と、
前記選択手段により選択されたカメラデバイスにより撮影された被写体を表す画像データを内部に保持するための、前記カメラデバイスに対応した属性を有するオブジェクトを生成するカメラオブジェクト生成手段と、
前記前記カメラオブジェクト生成手段により生成されたオブジェクトが有する属性を変更する属性設定手段と、
前記被写体を撮影するためのプログラムを呼び出すカメラ機能呼出手段と、
前記カメラ機能呼出手段により呼び出されたプログラムを実行することによって、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、該撮影された被写体を表す画像データを前記カメラオブジェクト生成手段によって生成されたオブジェクト内に保持する画像保持手段と、

前記画像保持手段によって保持された画像データを一定の形式で前記オブジェクトの外部に取り出す画像加工手段として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、カメラを搭載した通信端末の技術に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、撮像素子を備えたデジタルカメラを搭載した携帯電話機の開発が進んでいる。このような携帯電話機においては、C P Uから撮影指令が出力されると、デジタルカメラが撮影を行う仕組みとなっている（例えば、文献1 参照）。この種の携帯電話機の不揮発性メモリにデジタルカメラの制御プログラムや、撮影により得られた画像データを加工したり操作したりするためのプログラムが記憶されている。これらのプログラムの内容やデジタルカメラの種類は、携帯電話機の製造者により独自に決定される。

このため、画像の撮影を制御したり、画像データを加工するためのアプリケーションプログラムの作成方法や、ユーザが画像を撮影したり加工を行うために携帯電話機を操作する方法は、携帯電話機やカメラの種類によって異なっていた。

【特許文献1】

特開 2 0 0 2 - 2 1 8 0 2 8 公報

【0 0 0 3】

【発明が解決しようとする課題】

このような事情のために、携帯電話機のユーザやアプリケーションプログラムの開発者は、カメラの種類によって異なった操作を行ったり、異なったアプリケーションプログラムを作成する必要がある、使い勝手や開発効率が悪くなっていた。

本発明は、以上説明した事情に鑑みてなされたものであり、カメラデバイスの種類に関わりなく撮影ができ統一された形式で撮影された画像データを取り出す

プログラムを作成することを可能とする仕組みを提供することを目的としている。

【0004】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、この発明は、被写体を撮影するための複数のカメラデバイスと、前記カメラデバイスを制御するためのカメラデバイス制御手段を有し、前記カメラデバイス制御手段は、前記複数のカメラデバイスうちの何れかを選択する選択手段と、前記選択手段により選択されたカメラデバイスにより撮影された被写体を表す画像データを内部に保持するための、前記カメラデバイスに対応した属性を有するオブジェクトを生成するカメラオブジェクト生成手段と、前記前記カメラオブジェクト生成手段により生成されたオブジェクトが有する属性を変更する属性設定手段と、前記被写体を撮影するためのプログラムを呼び出すカメラ機能呼出手段と、前記カメラ機能呼出手段により呼び出されたプログラムを実行することによって、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、該撮影された被写体を表す画像データを前記カメラオブジェクト生成手段によって生成されたオブジェクト内に保持する画像保持手段と、前記画像保持手段によって保持された画像データを一定の形式で前記オブジェクトの外部に取り出す画像加工手段とを有する通信端末を提供する。

【0005】

また、この発明は、コンピュータ装置を、前記複数のカメラデバイスうちの何れかを選択する選択手段と、前記選択手段により選択されたカメラデバイスにより撮影された被写体を表す画像データを内部に保持するための、前記カメラデバイスに対応した属性を有するオブジェクトを生成するカメラオブジェクト生成手段と、前記前記カメラオブジェクト生成手段により生成されたオブジェクトが有する属性を変更する属性設定手段と、前記被写体を撮影するためのプログラムを呼び出すカメラ機能呼出手段と、前記カメラ機能呼出手段により呼び出されたプログラムを実行することによって、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、該撮影された被写体を表す画像データを前記カメラオブジェクト生成手段によって生成されたオブジェクト内に保持する画像保持手段と、前記画像保持手段によ

って保持された画像データを一定の形式で前記オブジェクトの外部に取り出す画像加工手段として機能させるためのプログラムを提供する。

【0 0 0 6】

この発明によれば、通信端末は、選択されたカメラデバイスに対応した属性を内包したオブジェクトを生成し、入力された属性を変更した後、前記被写体を撮影するためのプログラムを呼び出す。通信端末は、呼び出されたプログラムを実行することによって、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、該撮影された前記被写体を表す画像データを前記オブジェクト内に保持する。通信端末は、前記オブジェクト内に保持された画像データを一定の形式で前記カメラオブジェクトの外部に取り出す。

【0 0 0 7】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。なお、各図において共通する部分には、同一の符号が付されている。

【0 0 0 8】

[1. 構成]

図 1 は、本実施形態に係る携帯電話機 1 0 のハードウェア構成を示すブロック図である。この図に示すように、携帯電話機 1 0 は通常のコンピュータ装置と同様の構成を備えている。また、携帯電話機 1 0 は、図示しない移動通信網の基地局との間で無線通信する無線通信部 1 0 1 と、ユーザに操作される複数のキーを有しキーの操作に応じた信号を CPU 1 0 5 に出力する操作入力部 1 0 2 と、移動通信網を介して通信する相手装置との間で呼の接続や切断を行う通話処理部 1 0 3 とを備えている。

【0 0 0 9】

また、図に示すように、カメラ制御部 1 0 4 は、被写体を撮影する一般的なカメラの機能を有している。カメラ制御部 1 0 4 は、2 種類のカメラデバイスを有しており、1 つは静止画像を撮影するカメラデバイス、他の 1 つは動画像を撮影するカメラデバイスである。各々のカメラデバイスは、レンズ、CCD (Charge Coupled Device) 等の撮像素子、A/D 変換器、画像処理回路及びシャッタを

有している。被写体の像はレンズを介して光学像に変換されて撮像素子面上に結像される。撮像素子は、光学像の光の強弱を電荷量に変換する。撮像素子から出力されるアナログビデオ信号は、A/D変換器でデジタルビデオ信号の画像データに変換され、液晶表示部 1 0 6 に表示される。シャッタが押下されて撮影された画像データは R A M 1 0 9 に一時的に記憶される。画像処理回路は、画像データを J P E G (Joint Photographic Experts Group) による圧縮伸長を行う。

【 0 0 1 0 】

記憶部 1 0 7 は、R O M 1 0 8 と、R A M 1 0 9 と、不揮発性メモリ 1 1 0 から構成されている。R O M 1 0 8 には、携帯電話機 1 0 用のオペレーティングシステム（以下「O S」という）や J a v a 仕様に準拠したバイトコードで構成されるアプリケーションプログラム（以下、「J a v a A P」という）を実行する J a v a 実行環境を構築するためのソフトウェアや、カメラ制御部 1 0 4 のカメラデバイスの種類を識別するためのカメラデバイス I D データや、各々のカメラデバイスについての、デフォルトの属性値（画像データのサイズ、画質、連写モードの有効・無効、マイク音量、フレーム画像の有・無の値）や変更が可能な属性を表すデータが記憶されている。また、R A M 1 0 9 は、C P U 1 0 5 のワークエリアとして用いられ、C P U 1 0 5 により実行される各種のプログラムやデータが一時的に記憶される。例えば、R A M 1 0 9 には、後述するカメラオブジェクト内のデータが記憶される。

【 0 0 1 1 】

不揮発性メモリ 1 1 0 には、携帯電話機 1 0 の製品出荷時点から携帯電話機 1 0 の機能を実現するためのネイティブアプリケーションプログラムや各種データが記憶されている。ネイティブアプリケーションプログラムには、W W W (World Wide Web) ブラウザの機能や、携帯電話機 1 0 の通話機能や、カメラ制御部 1 0 4 によって被写体を撮影するカメラ機能を実現するためのプログラムが含まれている。

【 0 0 1 2 】

また、不揮発性メモリ 1 1 0 には、J A R ストレージ 1 1 0 a とスクラッチパッド 1 1 0 b とネイティブ領域 1 1 0 c とが設けられている。

J A R ストレージ 1 1 0 a には、ダウンロードされた J A R (Java Archive) ファイルが記憶される。J A R ファイルは、J a v a A P が内包された圧縮ファイルである。また、スクラッチパッド 1 1 0 b には、J A R ファイルと共にダウンロードされたデータや、J a v a A P を実行することによって作成されたデータが記憶される。ネイティブ領域 1 1 0 c には、電話番号、発着信履歴を表すデータや、撮影時に液晶表示部 1 0 6 に被写体の画像データと合成して表示するためのフレーム画像データが一時的に記憶される。

【 0 0 1 3 】

図 2 は、上記構成の携帯電話機 1 0 の記憶部 1 0 7 に記憶されているソフトウェアによって実現される J a v a A P の実行環境を説明するための図である。

【 0 0 1 4 】

K V M は、パーソナルコンピュータ装置に比較して記憶容量や処理速度、消費電力等に制約のある小型電子機器用に設計された J V M (Java Virtual Machine) であって、J A R ファイルに内包された J a v a A P のバイトコードを解釈し実行することにより、携帯電話機 1 0 に J a v a A P で表されるアプリケーションを実現させる。

【 0 0 1 5 】

K V M は、J a v a A P に対して、携帯電話機 1 0 のリソースにアクセスするための A P I を提供する。提供される A P I としては、C L D C (Connected Limited Device Configuration) クラスライブラリを使用するための A P I と、C L D C に準拠しないクラスライブラリを使用するためのアプリケーション A P I とがある。K V M は、アプリケーション A P I を介してリソースを使用することにより、J a v a A P とネイティブアプリケーションプログラムとの動作連携、赤外線通信、H T T P (Hypertext Transfer Protocol) や H T T P S (Hypertext Transfer Protocol Security) によるネットワーク接続、ユーザインターフェースの提供、スクラッチパッド 1 1 0 b へのデータ保管等の処理を行うことができる。なお、K V M は他のネイティブアプリケーションプログラムと異なり、J a v a A P の起動の指示が O S に入力されたときに起動される。

【 0 0 1 6 】

J A Mは、携帯電話機 1 0 に J A R ファイル及び A D F (Application Descriptor File) をダウンロードする。J A R ファイルは、J A R ストレージ 1 1 0 a に記憶される。A D F には、対応する J a v a A P を起動するときのメインクラス名を指定した AppClass キーや、当該 J a v a A P に割り当てられたスクラッチパッド 1 1 0 b の容量を表す Spsize 等の、J A R ファイルに関する情報が記述されており、J A M は、この A D F の記述内容を参照し、当該 A D F に対応する J a v a A P の実行や当該 A D F に対応する J a v a A P の挙動を管理する。J a v a A P の実行の管理の具体的な内容としては、J a v a A P の起動及び J a v a A P の強制終了が挙げられる。J a v a A P の挙動の管理の具体的な内容としては、J a v a A P とネイティブアプリケーションプログラムとの仲介、及び不揮発性メモリ 1 1 0 に記憶されたデータへのアクセス制限が挙げられる。

【 0 0 1 7 】

ネイティブアプリケーションプログラムとは、上述したように、携帯電話機 1 0 の製品出荷時点から記憶されているプログラムである。ネイティブアプリケーションプログラムは O S が直接制御する。ネイティブアプリケーションプログラムには、カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムが含まれている。カメラ機能とは、カメラ制御部 1 0 4 によって被写体を撮影する機能である。

【 0 0 1 8 】

また、アプリケーション A P I には、カメラ A P I が含まれている。K V M は、J a v a A P を実行する過程で、カメラ A P I を介してカメラ機能を有するネイティブアプリケーションを呼び出し、カメラ制御部 1 0 4 によって静止画や動画を撮影する。

ここで、カメラ A P I には、データを操作するためのメソッドが定義されている。以下、当該メソッドの機能を説明する。

なお、実際には、C P U 1 0 5 が、J A M、K V M、O S を実現するためのソフトウェアを記憶部 1 0 7 より読み出して実行するのであって動作主体は C P U 1 0 5 であるが、以下の説明では、動作主体を J A M、K V M、O S として説明する。

(1) カメラオブジェクト生成 (getCamera) メソッド

撮影用に選択されたカメラデバイスを識別するためのカメラデバイス ID をパラメータとして、カメラデバイスに対応したカメラオブジェクトを生成する機能を有する。KVM は、カメラデバイス ID に対応した属性を表すデータを ROM 108 より読み出して、当該データを内包したカメラオブジェクトを生成する。生成されたカメラオブジェクト内には、撮影した画像データや、設定可能な属性や設定された属性を表すデータが保持される。

(2) 属性設定可否判定 (isAvailable) メソッド

選択されたカメラデバイスの属性（画像サイズ、画質、連写モード、マイク音量、フレーム画像）が設定可能か否かを判定する機能を有する。

(3) 撮影可能静止画サイズ取得 (getAvailablePictureSizes) メソッド

選択されたカメラデバイスで撮影可能な静止画の画像サイズを表すデータをカメラオブジェクトより取得する機能を有する。

(4) 撮影可能動画サイズ取得 (getAvailableMovieSizes) メソッド

選択されたカメラデバイスで撮影可能な動画の画像サイズを表すデータをカメラオブジェクトより取得する機能を有する。

(5) 最大データサイズ取得 (getMaxImageLength) メソッド

選択された動画撮影用のカメラデバイスで撮影可能な最大データサイズを表すデータを取得する機能を有する。

(6) 使用可能フレームサイズ取得 (getAvailableFrameSizes) メソッド

選択された静止画撮影用のカメラデバイスで使用可能なフレーム画像のサイズを表すデータをカメラオブジェクトより取得する機能を有する。

(7) 属性設定 (setAttribute) メソッド

選択されたカメラデバイスの属性を設定する機能を有する。選択されたカメラデバイスが静止画撮影用の場合、画質、連写モードの有効／無効、フレーム画像の有無を設定する機能を有する。選択されたカメラデバイスが動画撮影用の場合、画質、マイク音量を設定する機能を有する。

(8) 画像サイズ設定 (setImageSize) メソッド

選択されたカメラデバイスの属性のひとつである撮影する画像のサイズ（矩形領

域の幅と高さ)を設定する機能を有する。画像サイズには、Lサイズ(288×352mm)とSサイズ(120×120mm)が存在する。

(9) フレーム設定 (setFrameImage) メソッド

選択されたカメラデバイスが静止画撮影用の場合、フレーム画像として使用する画像データを指定する機能を有する。フレーム画像としては、透明色のGIF (Graphics Interchange Format) を指定する。なお、設定するフレーム画像の画像サイズは、カメラ画像サイズと等しいものに限る。このメソッドを指定した結果撮影される画像は、フレーム画像なしで撮影した画像の上に、フレーム画像を描画した画像となる。

(10) 属性取得 (getAttribute) メソッド

選択されたカメラデバイスに設定されている属性値を表すデータをカメラオブジェクトより取得する機能を有する。

(11) 静止画カメラ機能呼出 (takePicture) メソッド

カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを静止画撮影モードで呼び出す機能を有する。このメソッドが呼び出されると、JAMは、Java APの実行をサスペンドしカメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを起動する。ここで、サスペンドとは、実行中のJava APを中止することである。JAMは、カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムの実行が終了すると、Java APの実行をレジュームしこのメソッドから復帰させる。ここで、レジュームとは、サスペンド中のJava APの実行を再開することである。ユーザが撮影操作を行った後、撮影した画像を保存する操作を行った場合は、カメラオブジェクト内に画像データが保持される。ユーザが撮影操作を行わなかったり、あるいは撮影した画像を保存する操作を行わなかった場合は、カメラオブジェクト内に画像データは保持されない。カメラオブジェクト内に保持される画像データは、連写モードを無効にして撮影した場合は直近に撮影した1画像データのみである。一方、連写モードを有効にして撮影した場合は複数の画像データが保持される。なお、このメソッドを呼び出す前に保持していた画像データは、このメソッドを呼び出した時点で全て破棄される。

(12) 動画撮影 (takeMovie) メソッド

カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを動画撮影モードで呼び出す機能を有する。

(13) 入力ストリーム取得 (getInputStream) メソッド

カメラオブジェクト内の指定されたインデックスに保持されている画像データを JPEG ファイル形式のバイトイメージデータとして読み出すための入力ストリームを取得する機能を有する。

(14) 撮影画像数取得 (getNumberOfImages) メソッド

カメラオブジェクト内に保持されている撮影した画像データの数を表すデータ取得する機能を有する。

(15) 画像データサイズ取得 (getImageLength) メソッド

カメラオブジェクト内の指定されたインデックスに対応づけられて保持されている画像データのデータサイズを取得する機能を有する。

(16) イメージオブジェクト取得 (getImage) メソッド

カメラオブジェクト内の指定されたインデックスに対応した画像データを、当該画像データが内包されたイメージオブジェクトとして取得する機能を有する。

(17) 画像破棄 (disposeImages) メソッド

カメラオブジェクト内の全ての画像データを破棄する機能を有する。カメラオブジェクトは画像データを保持していない状態となる。

以上が、カメラ API に用意されているメソッドである。

【0019】

また、アプリケーション API には、イメージオブジェクト取得 (getImage) メソッドにより取得したイメージオブジェクトから、撮影した画像データを取り出し、以下の加工の仲介を行う API が含まれている。

- ①画像データにカメラフレームなどの図形や文字を描画する
- ②画像データの切り出しを行う
- ③画像データを拡大や縮小、回転 (90度、180度、270度)、反転 (左右、上下) する

また、アプリケーション API には、入力ストリーム取得 (getInputStream) メソッドにより取得した JPEG ファイル形式のバイトイメージデータをスクラッチ

パッド 110b に保存する仲介を行う API を有している。また、アプリケーション API には、入力ストリーム取得 (getInputStream) メソッドにより取得した JPEG ファイル形式のバイトイメージデータを HTTP (Hypertext Transfer Protocol) サーバ装置へ送信する仲介を行う API が含まれている。

また、アプリケーション API には、バイトイメージデータをイメージオブジェクトに変換する仲介を行う API が含まれている。

また、アプリケーション API には、ユーザが操作入力部 102 を操作して入力した内容を示すデータを実行中の Java AP に通知したり、データを液晶表示部 106 に表示する仲介を行う API が含まれている。

また、アプリケーション API には、実行中の Java AP の実行をサスペンドする仲介を行う API と、サスペンドしている Java AP をレジュームする仲介を行う API とを含んでいる。

【0020】

[2. 動作]

次に、上記構成において、上記カメラ API や上記説明したアプリケーション API で定義されているメソッドが記述されたプログラムをコンパイルして、実行可能なバイトコードとした Java AP (以下、「カメラ AP」という) を、CPU 105 が実行した場合の動作例を、図 3 を参照しながら説明する。

前提として、カメラ AP が内包された JAR ファイルと当該ファイルに対応した ADF は、サーバ装置より携帯電話機 10 にダウンロードされて不揮発性メモリ 110 に記憶されているものとする。

また、カメラ制御部 104 の、静止画を撮影するためのカメラデバイスには“1”のカメラデバイス ID が対応付けられ、動画を撮影するためのカメラデバイスには“2”のカメラデバイス ID が対応付けられて、ROM 108 に記憶されているものとする。

また、静止画を撮影するためのカメラデバイスの属性(画質、連写モード、画像サイズ、フレーム)は全て設定可能であることを示すデータが ROM 108 に記憶されているものとする。また、静止画を撮影するためのカメラデバイスは、L サイズと S サイズとの画像サイズが設定可能であることを表すデータが ROM

1 0 8 に記憶されているものとする。

また、撮影した画像データにフレーム画像として合成するための S サイズと L サイズとの 2 種類の透過 G I F が、スクラッチパッド 1 1 0 b に記憶されているものとする。

【 0 0 2 1 】

以下の説明では、ユーザが携帯電話機 1 0 を用いて、連写モードを有効にして標準の画質で S サイズの静止画を 3 枚撮影した後に、2 番目に撮影した画像データをスクラッチパッド 1 1 0 b に保存する操作を行う動作例を説明する。

【 0 0 2 2 】

まず、ユーザは操作入力部 1 0 2 を操作して、カメラ A P を用いて撮影を開始するための指示を行う。

これにより、J A M は、選択されたカメラ A P に対応する A D F を不揮発性メモリ 1 1 0 より読み出す。そして、J A M は、A D F の AppClass キーで示されるカメラ A P のメインクラス名を指定して K V M を起動する。K V M は、AppClass キーに対応する J A R ファイルを読み出し、当該 J A R ファイルに内包されるカメラ A P を実行する。

まず、K V M は、どの種類のカメラデバイスを使用して撮影するのかをユーザに選択させるための画面を液晶表示部 1 0 6 に表示する。

ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、静止画を撮影するためのカメラデバイス I D “ 1 ” を指定する。

これにより、K V M は、カメラオブジェクト生成 (getCamera) メソッドによって、入力されたカメラデバイス I D “ 1 ” に対応したデフォルトの属性を表すデータや設定可能な属性を表すデータを R O M 1 0 8 より読み出し、当該データを内包したカメラオブジェクトを生成する (ステップ S 1 0 1) 。

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、どの属性が設定可能であるかを確認するための指示を行う。

これにより、K V M は、属性設定可否判定 (isAvailable) メソッドを呼び出して、カメラオブジェクトより各種属性 (画質、連写モード、画像サイズ、フレーム) が設定可能か否かを表すデータを取得する。そして、K V M は、全ての属

性が設定可能であることを表すデータを取得し、当該データを液晶表示部 106 に表示する。

ユーザは、操作入力部 102 を操作することによって、画質“標準”、連写モード“有効”を設定する指示を行う。

これにより、KVMは、入力された属性値をパラメータとして、属性値設定（setAttribute）メソッドを呼び出してカメラオブジェクトに属性値を設定する（ステップ S102）。

【0023】

次に、ユーザは、操作入力部 102 を操作して、設定可能な画像サイズを表示するための指示を行う。

これにより、KVMは、撮影可能画像サイズ取得（getAvailablePictureSize）メソッドを呼び出し、撮影可能な静止画の画像サイズ“Sサイズ”と“Lサイズ”を表すデータをカメラオブジェクトより取得する。そして、KVMは、当該データを液晶表示部 106 に表示する。

ユーザは、操作入力部 102 を操作して、撮影する画像を“Sサイズ”に設定するための指示を行う。

これにより、KVMは、入力された画像サイズ“Sサイズ”を表すデータをパラメータとして画像サイズ設定（setImageSize）メソッドを呼び出し、カメラオブジェクトに画像サイズ“Sサイズ”を表すデータを設定する（ステップ S103）。

【0024】

次に、ユーザは、操作入力部 102 を操作して、設定可能なフレーム画像のサイズを確認するための指示を行う。

これにより、KVMは、使用可能フレームサイズ取得（getAvailableFrameSizes）メソッドを呼び出し、使用可能なフレーム画像のサイズ（画像サイズと同じ“Sサイズ”）を表すデータをカメラオブジェクトより取得する。そして、KVMは、当該データを液晶表示部 106 に表示する。

次に、ユーザは、操作入力部 102 を操作して、スクラッチパッド 110b に記憶されている S サイズのフレーム画像を指定するための指示を行う。

これにより、K V Mは、指定されたSサイズのフレーム画像を識別するためのデータをパラメータとしてフレーム設定（setFrameImage）メソッドを呼び出して、撮影時に使用するSサイズのフレーム画像を識別するためのデータをカメラオブジェクトに設定する（ステップS 1 0 4）。

【 0 0 2 5 】

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、カメラ機能を起動するための指示を行う。

これにより、K V Mは、静止画カメラ機能呼出（takePicture）メソッドを呼び出す（ステップS 1 0 5）。これにより、J A Mは、サスペンドの仲介を行うA P Iを介して、実行中のカメラA Pをサスペンドする。そして、J A Mは、カメラオブジェクト内に設定された属性をパラメータとしてカメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを起動するための指示を行う。これにより、O Sは、カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを実行する。O Sは、ステップS 1 0 4で指定されたSサイズのフレーム画像データをスクラッチパッド 1 1 0 bより読み出し、ネイティブ領域 1 1 0 cに一時的に記憶する。そして、O Sは、カメラデバイスのレンズより入力される被写体を表す画像データとネイティブ領域 1 1 0 cに記憶されたフレーム画像データとを合成して、液晶表示部 1 0 6 に表示する。

ユーザは、液晶表示部 1 0 6 に表示されたフレーム画像付きの被写体を参照しながら、撮影指示の操作を行う。

これにより、O Sは、シャッタを切り静止画を撮影する。O Sは、撮影された画像データを一時的にR A M 1 0 9 に記憶する。

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作することにより、撮影した画像をカメラオブジェクト内に保持する旨の指示を行う。

これにより、O Sは、撮影された画像データをカメラオブジェクト内に保持する（ステップS 1 0 6）。

ユーザは、上記と同様の方法で撮影指示の操作を繰り返し、全部で撮影指示の操作を3回行う。ここでは、連写モードが“有効”に設定されているために、ユーザが撮影指示の操作を行って画像データを保持する操作を行う毎に、複数の画

像データが撮影順にインデックスと対応付けられてカメラオブジェクト内に保持される。

【0 0 2 6】

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、撮影終了の操作を行う。

これにより、OS は、ネイティブ領域 1 1 0 c に記憶したフレーム画像データを削除する。そして、OS は、カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムの実行を終了し、JAM に終了したことを通知する。

JAM は、当該通知を受け、レジュームを仲介する API を介して、サスペンド状態のカメラ AP をレジュームさせ静止画カメラ機能呼出 (takePicture) メソッドから復帰させる。

【0 0 2 7】

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、撮影した画像の枚数を確認する旨の操作を行う。

これにより、KVM は、撮影画像数取得 (getNumberOfImages) メソッドを呼び出して、カメラオブジェクト内に保持されている撮影された画像データの枚数“3 枚”を表す撮影画像数データを取得する (ステップ S 1 0 7)。

そして、KVM は、取得した撮影画像数データを液晶表示部 1 0 6 に表示する。

ユーザは、3 枚画像が撮影されたことを確認した後に、操作入力部 1 0 2 を操作して、2 番目に撮影した画像のサイズを確認する旨の指示を行う。

これにより、KVM は、画像データサイズ取得 (getImageLength) メソッドを呼び出して、カメラオブジェクト内の 2 番目のインデックスと対応づけられて保持されている画像のサイズ“S サイズ”を表す画像サイズデータを取得する。そして、KVM は、取得した画像サイズデータを液晶表示部 1 0 6 に表示する。

【0 0 2 8】

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、2 番目に撮影した画像データを携帯電話機 1 0 のスクラッチパッド 1 1 0 b に保存する旨の操作を行う。

これにより、KVM は、2 番目のインデックスをパラメータとした入力ストリーム取得 (getInputStream) メソッドを呼び出して、カメラオブジェクト内に保

持されている 2 番目のインデックスと対応づけられている画像データを J P E G ファイル形式のバイトイメージデータとして取得する（ステップ S 1 0 8）。

【 0 0 2 9 】

そして、K V M は、データの保存を仲介する A P I を介して、取得したデータをスクラッチパッド 1 1 0 b に記憶する。

あるいは、ユーザが、操作入力部 1 0 2 を操作して、画像を縮小する等の加工する指示を行った場合には、K V M は、イメージオブジェクト取得（getImage）メソッドを呼び出して画像データを内包したイメージオブジェクトを取得する。そして、K V M は、画像の加工を仲介する A P I を介して、取得されたイメージオブジェクトから画像データを取り出し当該画像データを縮小加工する。

また、ユーザが、操作入力部 1 0 2 を操作して、画像データをサーバ装置に送信する旨の指示を行った場合には、K V M は、入力ストリーム取得（getInputStream）メソッドを呼び出して、カメラオブジェクトより画像データを J P E G ファイル形式のバイトイメージデータとして取得する。そして、K V M は、当該データをサーバ装置へ送信する。

【 0 0 3 0 】

以上のように、カメラを識別するためのカメラデバイス I D を取得し、カメラデバイス I D に対応したカメラオブジェクトを生成することができるため、携帯電話機 1 0 に搭載されたカメラデバイスの種類に関わりなく、同一のカメラ A P を用いて撮影を行うことができる。

また、画像データのサイズ、画質、連写モード、マイク音量、フレーム画像の有無等の属性をカメラ A P から設定することができるため、カメラデバイスのデフォルトの設定を任意に変更することが可能である。

また、カメラオブジェクト内に保持された画像データの枚数及びサイズを液晶表示部 1 0 6 に表示することができるため、ユーザは、あと何枚撮影可能かを確認することができ、また、画像データを加工したり送信したりするときに枚数やサイズが確認できるため、利便性が向上する。

また、撮影時に、フレーム画像を被写体と合成して液晶表示部 1 0 6 に表示することができるため、ユーザは、フレーム枠内に表示される被写体を確認しながら

ら撮影を行うことができる。

また、連写モードを有効にした場合にはカメラオブジェクト内に画像データを複数枚保持することができる一方、連写モードを無効にした場合にはカメラオブジェクト内に画像データを1枚のみ保持することができるようにしたため、画像データの管理をカメラオブジェクトで行うことができる。

【0031】

以上のように、カメラAPIで定義されているメソッドの機能を用いることで、携帯電話機10に搭載されたカメラデバイスの種類に応じてカメラオブジェクトを生成し、任意の属性を設定してからカメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを起動して撮影を行うことができる。

また、撮影した画像データを統一されたデータ形式で取り出すことが可能なため、ユーザやJavaAPの開発者の利便性を向上させることができる。

このように、画像データや属性を内包したカメラオブジェクトを生成して、当該カメラオブジェクト内で画像データや属性を制御、管理するようにしたため、カメラデバイスの種類に関わらずカメラオブジェクト内で統一した形で画像データを管理することができる。

【0032】

[3. 変形例]

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の一態様を例示したものに過ぎず、本発明はその主要な特徴から逸脱することなく他の様々な形態で実施することが可能である。変形例としては、例えば、以下のようなものが考えられる。

【0033】

(1) カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムを起動する前は、属性の変更を行ってもよい。

具体的には、ユーザは、操作入力部102を操作することによって、現在設定されている画質の属性を確認するための指示を行う。これにより、KVMは、属性取得(getAttribute)メソッドを呼び出して、カメラオブジェクトから現在設定されている画質の属性値“標準”を取得して、液晶表示部106に表示する。

次に、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、画質 “高” を設定する指示を行う。これにより、K V M は、画質の属性値 “高” をパラメータとして、属性設定 (setAttribute) メソッドを用いて属性を設定する。

このように、属性取得 (getAttribute) メソッドを呼び出すことでカメラオブジェクトから現在設定されている属性を取得し、液晶表示部 1 0 6 に表示することができるため、ユーザは、現在設定されている属性を確かめた上で、属性を変更することができる。

【 0 0 3 4 】

(2) オブジェクト内の画像データが不要になった場合には、画像データを破棄する処理を行ってもよい。

具体的には、ユーザは、操作入力部 1 0 2 を操作して、カメラオブジェクト内に保持されている画像データを破棄する旨の指示を行う。

これにより、K V M は、画像破棄 (disposeImages) メソッドを用いて、カメラオブジェクトが保持している画像データを全て破棄する。

【 0 0 3 5 】

(3) 上記動作例は一例であり、処理の順序や属性の設定内容は上記動作例に限定されない。また、カメラ A P I に限らず、他のアプリケーション A P I で定義されているメソッドと組み合わせて、多様な J a v a A P を作成することができる。

(4) 上述した実施形態では、Java プログラミング言語で作成された J a v a A P を用いた場合について説明したが、プログラミング言語は Java に限定されるものではない。しかしながら、カメラオブジェクトを生成する必要があることから、オブジェクト指向言語がより適しており、また、オブジェクト指向言語の中でも、携帯電話機 1 0 に Java 実行環境やダウンロードの仕組みが用意されている J a v a プログラミング言語が適している。

(5) 上記実施形態においては、カメラ機能を有するプログラムを呼び出したときには、J A M はカメラ A P をサスペンドしたが、サスペンドしなくてもよい。しかしながら、サスペンドしない場合には、カメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムとカメラ A P とが使用するリソースが重複することによ

って競合が起きてしまったり、撮影中にカメラ機能を有するネイティブアプリケーションプログラムの実行を終了するためのボタンが押されたりすると不具合が生じるため、サスペンドした方が好ましい。

(6) 設定・変更可能な「属性」は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、ズーム機能、撮影時の照明設定、画質補正（明るさ、色調補正、ホワイトバランス）、セピア撮影等の属性を設定・変更可能としてもよい。

(7) 上記実施形態においては、カメラAPIの機能を有するソフトウェアを、予め携帯電話機10の記憶部107に記憶させておくようにしたが、移動通信網を介してダウンロードするようにしてもよいし、当該ソフトウェアを記録した記録媒体を携帯電話機10に装着するようにしてもよい。

【0036】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、画像データや属性を内包したカメラオブジェクトを生成して、当該カメラオブジェクト内で画像データや属性を制御、管理するようにしたため、カメラデバイスの種類に影響されずに被写体を撮影したり撮影された画像データを統一したデータ形式で取り出すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態に係る携帯電話機のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図2】 同実施形態に係る携帯電話機のJava実行環境を説明するための図である。


【図3】 同実施形態に係る携帯電話機において、CPUにより実行されるカメラAPの動作を説明するためのフローチャートである。

【符号の説明】


10……携帯電話機、101……無線通信部、101a……アンテナ、102……操作入力部、103……通話処理部、104……カメラ制御部、105……CPU、106……液晶表示部、107……記憶部、108……ROM、109……RAM、110……不揮発性メモリ、110a……JARストレージ、110b……スクラッチパッド、110c……ネイティブ領域、111……バス。

【書類名】 図面


【図 1】

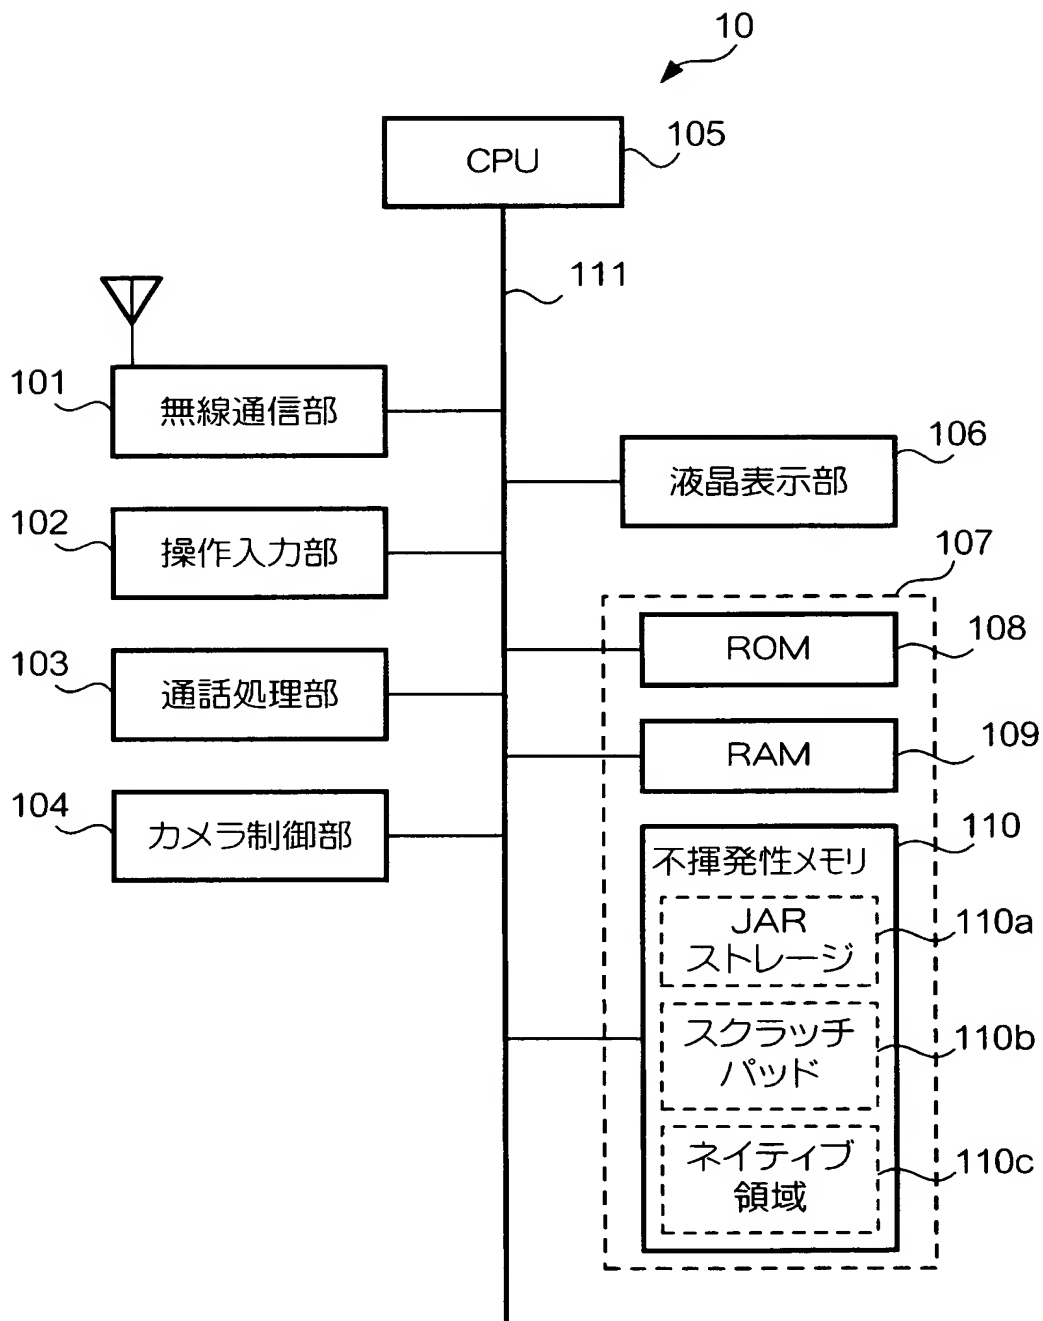

【図 2】

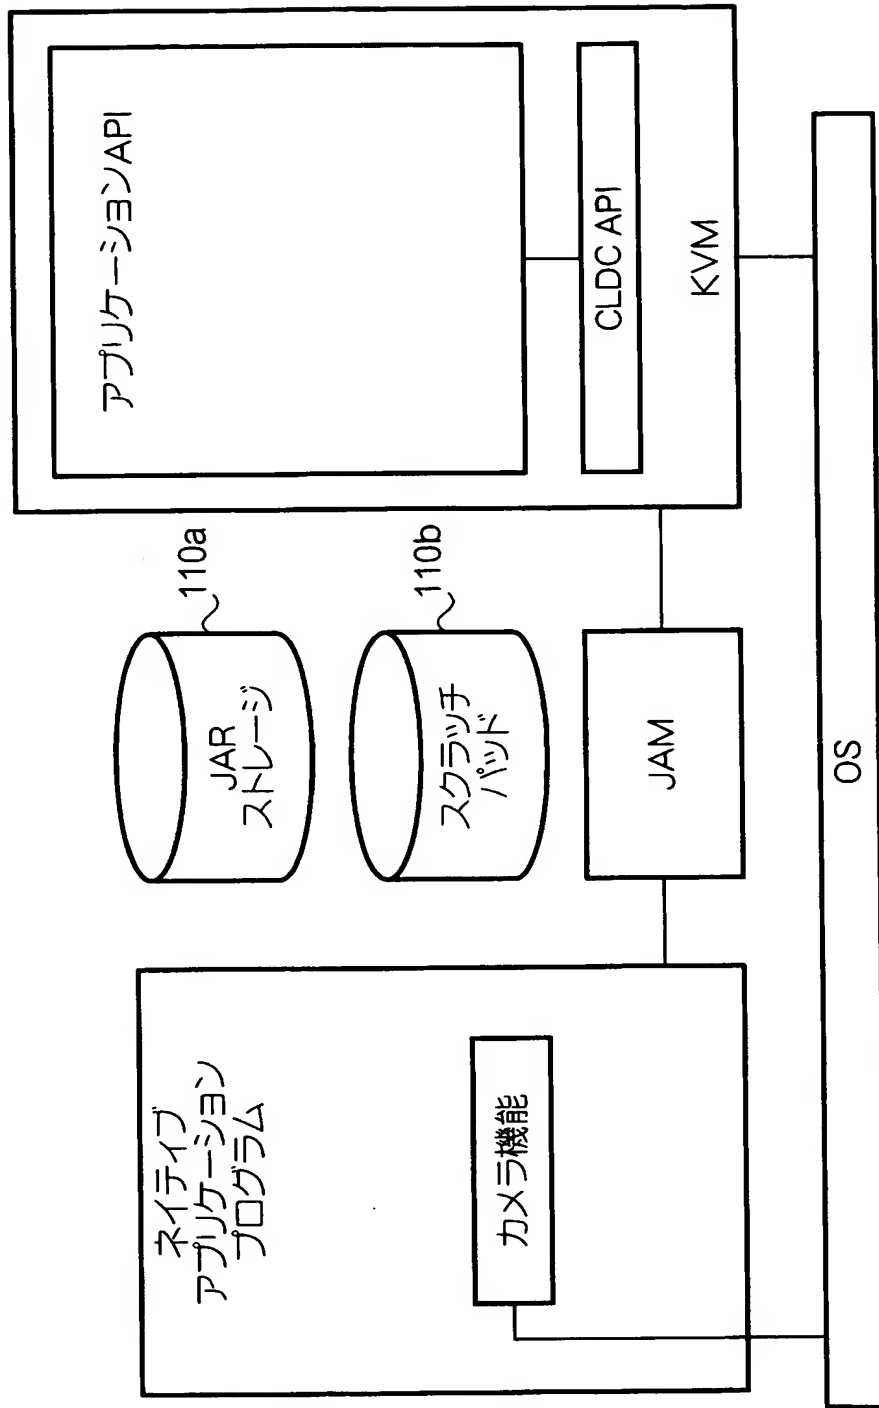

【図 3】

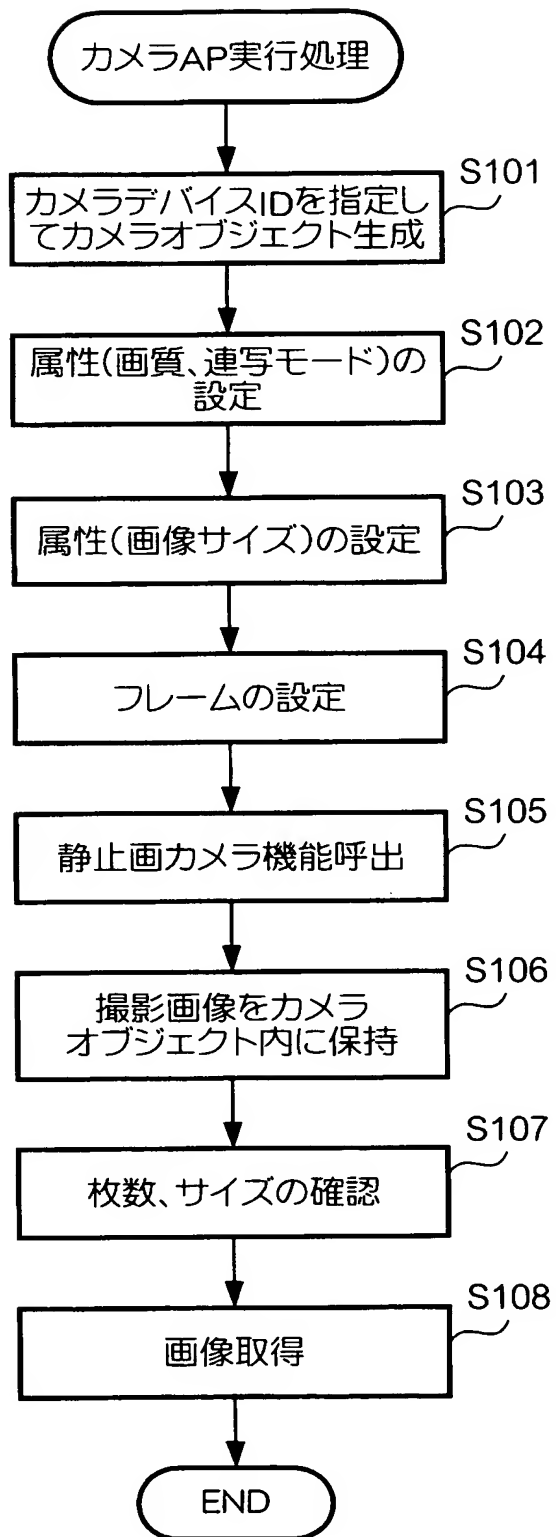

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 カメラデバイスの種類に関わりなく撮影ができ統一された形式で撮影された画像データを取り出すプログラムを作成することを可能とする仕組みを提供する。

【解決手段】 携帯電話機 10 は、カメラデバイスを選択する手段と、選択されたカメラデバイスにより撮影された被写体を表す画像データを内部に保持するためのカメラデバイスに対応した属性を有するオブジェクトを生成する手段と、生成されたオブジェクトが有する属性を変更する手段と、被写体を撮影するためのプログラムを呼び出す手段と、呼び出されたプログラムを実行することによって、前記カメラデバイスにより被写体を撮影し、撮影された被写体を表す画像データをオブジェクト内に保持する手段と、保持された画像データを一定の形式で前記オブジェクトの外部に取り出す手段とを有する。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 0 9 2 2 9 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[3 9 2 0 2 6 6 9 3]

1. 変更年月日
[変更理由]

2 0 0 0 年 5 月 1 9 日

名称変更

住所変更

住 所
氏 名

東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ